




CombBind
CB20
CB25
CB25E





NAVODILA ZA UPORABO






Za registracijo in aktiviranje garancije
pojdite na:
www.gbceurope.com

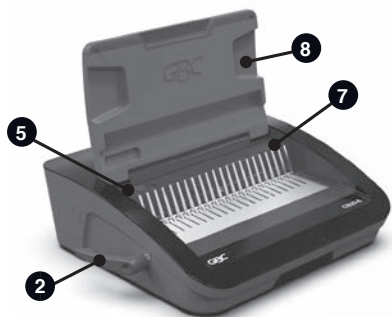








CB20



CB25



CB25E



Tehnični podatki

	GBC CB20	GBC CB25	GBC CB25E
Način delovanja	ročno	ročno	električno
Luknjanje papirja - maks. število listov naenkrat (80 g/m ²)	20 listov	25 listov	25 listov
Luknjanje PVC platnic - maks. število platnic naenkrat	2 (0.2 mm)	2 (0.2 mm)	2 (0.2 mm)
Največja pribl. kapaciteta vezave (80 g/m ²)	330 listov	450 listov	450 listov
Formata papirja	A4 / A5	A4 / A5	A4 / A5
Največja spirala	28 mm	45 mm	45 mm
Hrup (dB)	-	-	<70 dB
Dimenzije (D x Š x V) mm	497 x 394 x 402	497 x 394 x 402	468 x 394 x 327
Teža (kg)	7.2	7.9	10

Deli naprave

- ❶ Ročica za luknjanje
- ❷ Ročica za odpiranje spirale
- ❸ Mehanizem za odpiranje spirale
- ❹ Reža za luknjanje
- ❺ Vodilo za rob papirja
- ❻ Predal za izrezke / shramba
- ❼ Tipka za luknjanje (samo CB25E)
- ❽ Podpora za papir

⚠ Varnostna navodila

VAŠA VARNOST IN TUDI VARNOST DRUGIH JE ZA ACCO BRANDS EUROPE POMEMBNA. V TEM PRIROČNIKU Z NAVODILI IN NA IZDELKU SO POMEMBNA VARNOSTNA SPOROČILA. POZORNO PREBERITE TA SPOROČILA.

- Da bi se izognili preobremenitvi stroja, si pred luknjanjem oglejte tabelo za maksimalno luknjanje na sprednji strani naprave.
- Pri luknjanju PVC/PP platnic priporočamo, da platnico luknjate z nekaj papirja na obeh straneh.
- NE luknajte kovinskih predmetov, kot so sponke za spenjače ali sponke za papir.
- Redno praznite predal za izrezke.
- Poskrbite, da bo naprava delovala na ravni, stabilni površini.
- Napravo nikoli ne dvigujte z ročko za luknjanje. Vedno uporabljajte ročaje ob strani stroja.
- Da bi se izognili nevarnosti poškodb, NE vtikajte prstov v kanal za vezavo žice.
- Naprave ne izpostavljajte temperaturnim/vlažnim razmeram, ki bi povzročile kondenzacijo. Najvišja temperatura okolja: 40°C
- Ta oprema ni primerna za uporabo na lokacijah, kjer so lahko prisotni otroci.



Preberite in upoštevajte ta pomembna varnostna navodila



Za popolno kopijo navodil za uporabo, namige, nasvete in navodila za odpravljanje težav obiščite:

www.gbceurope.com



Opozorilo: Nevarnost zaradi premikajočih se delov, držite roke stran od premikajočih se delov.

⚠ Varnostni nasveti - CB25E

- NE blokirajte vstopnih in izstopnih odptin za zrak.
- NE uporabljajte naprave, če je napajalni kabel (omrežni kabel) poškodovan.
- Napajalnega kabla NE postavljajte na mesto, kjer bi se lahko obenj spotaknili ali ga potegnili. Pazite, da ne pride v stik z vročimi površinami, kot so cevi ali radiatorji. Prepričajte se, da kabel ni zmečkan ali stisnjen.
- NE uporabljajte podaljška, razen če je nujno potreben, in takrat uporabite le podaljšek ustrezne nazivne moči (10 A ali več).
- NE puščajte naprave priključene na električno omrežje, ko ni v uporabi.
- Naprave NE potaplajte v vodo ali druge tekočine. To bo povzročilo ELEKTRIČNI UDAR.
- NE poskušajte razstaviti naprave. Vedno se posvetujte z usposobljeno osebo.
- Hrup, ki ga oddaja naprava, ne presega 70 dB.
- Napravo vključite v ustrezno, pravilno nameščeno in lahko dostopno omrežno vtičnico. Postavite jo blizu vtičnice in ne uporabljajte podaljškov. Prepričajte se, da lahko napravo v vsakem trenutku izključite iz električnega omrežja.

Priprava

- Vaš stroj je pripravljen za uporabo, ko ga vzamete iz škatle. Shranite embalažo, če boste morali stroj vrniti v popravilo.
- Mehanizem za luknjanje je prevlečen z zaščitno plastjo lubrikanta, ki bo zamazal vaš papir. Pred vezavo dokumentov to očistite z luknjanjem odpadnih listov papirja, dokler niso čisti.

Navodila za vezavo

Vsak korak se nanaša na ilustracije na začetku tega priročnika.

1. Nastavite velikost papirja

- 1 Preden centrirate papir se prepričajte, da je ročica za luknjanje v pokončnem položaju (slika A).
- 2 Naložite prvi sveženj papirja v režo za luknjanje (4).

Prilagoditev vaše naprave za A5:

- 3 Napravo prilagodite tako, da vodilo za rob papirja (5), ki se nahaja poleg reže za luknjanje, premaknete z A4 na A5 (slika B).

2. Luknjanje papirja

CB20/CB25 – Spustite dvignjeno ročico, dokler papir ni prelučkan, in zadržite napravo, ko dvignete ročaj v pokončni položaj (slika C).

CB25E – Enkrat pritisnite gumb za luknjanje (7) (slika C).

3. Vezava

- 1 Namestite spiralo z odprto stranjo navzgor v mehanizem za odpiranje spirale (3) (slika D).
- 2 Če želite odpreti spiralo, obrnite ročico za odpiranje spirale (2) (slika E).
- 3 Vsak sveženj papirja naložite v odprto spiralo, dokler ni naložen celoten dokument (slika F).
- 4 Če želite zapreti spiralo, obrnite ročico za odpiranje spirale nazaj in dvignite vezan dokument iz kovinskih zob (slika G).

Nasveti za vezavo:

- Na odprto spiralo najprej naložite zadnjo platnico, nato notranje liste in nazadnje še sprednjo platnico.
- Če želite urediti svoj dokument, lahko vstavite ali odstranite dodatne liste, tako da položite dokument (spirala z odprto stranjo navzgor) na kovinske zobce in znova sledite navodilom v 3. koraku.
- Za nadaljnje namige in nasvete obiščite našo spletno stran: www.gbceurope.com

Vzdrževanje

Ne pozabite redno prazniti predal za izrezke (slika H). To lahko prepreči preobremenitev vaše naprave.

Servis



OPOZORILO: Ne poskušajte servisirati ali popravljati luknjača. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Izvlomite vtič iz vtičnice in se obrnite na GBC servis ali uradnega uvoznika, če se zgodi nekaj od naslednjega:

- Napajalni kabel ali priključni vtič sta poškodovana.
- V luknjač je bila razlita tekočina.
- Luknjač po napačnem ravnanju ne deluje pravilno.
- Luknjač ne deluje, kot je opisano v teh navodilih.

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)



Električne in elektronske naprave vsebujejo materiale in snovi, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in okolje. Ta simbol pomeni, da te naprave ne smete odvreči med nesortirane komunalne odpadke, ampak jo je treba zbirati ločeno. Napravo zavrzite na zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme v EU, Združenem kraljestvu in drugih evropskih državah, ki uporabljajo sisteme ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem naprave pomagajte preprečiti morebitne nevarnosti za okolje in javno zdravje, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno ravnanje z odpadno opremo. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.